


ARBRE PORTE MEULES POUR LAPIDAIRE CABOCHONNEUSE 2026 (MEULES NONS FOURNIES)

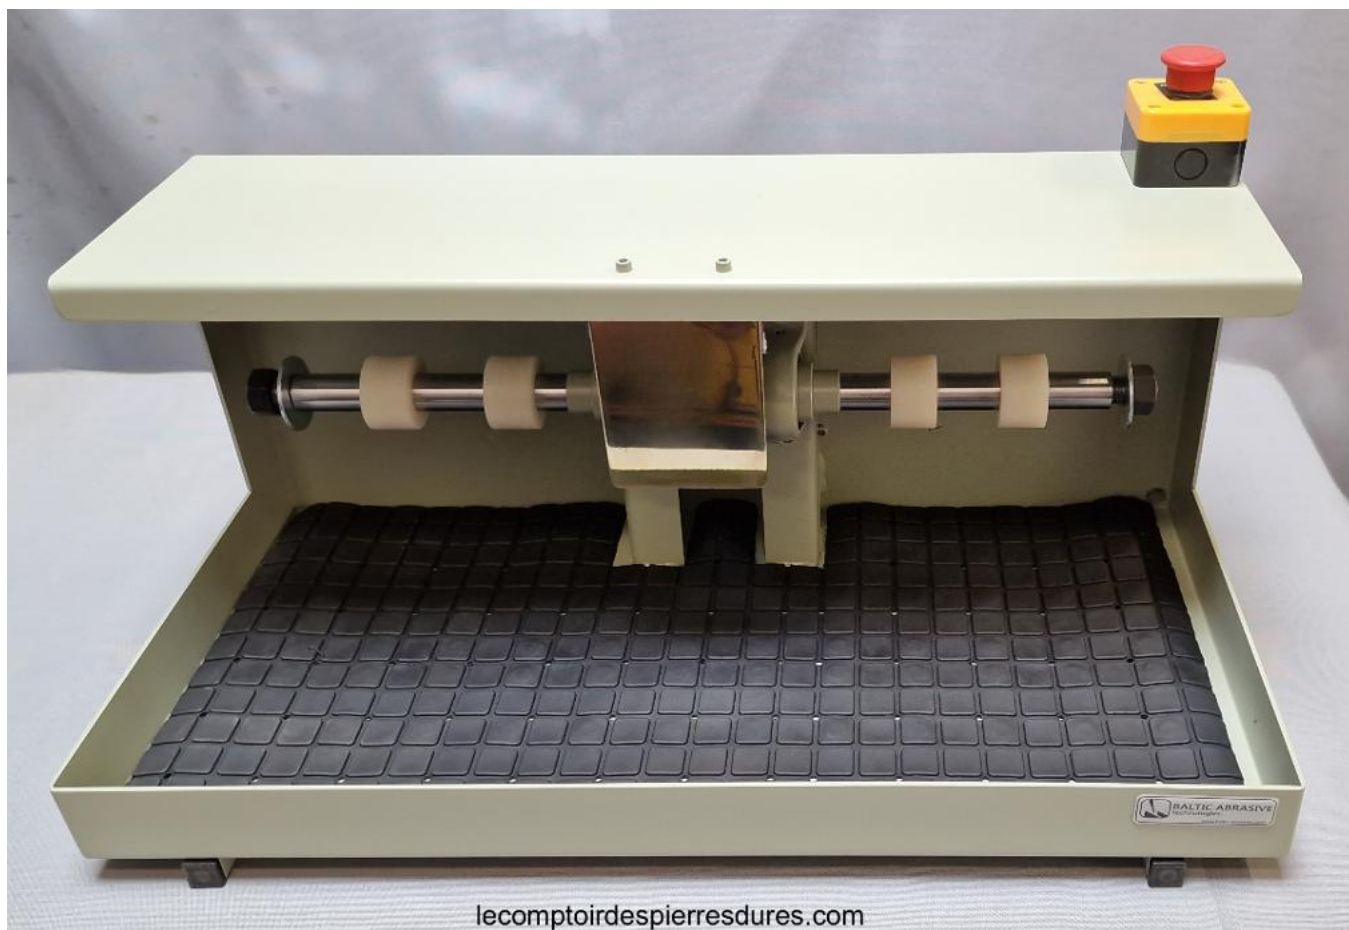

[Retour vers la page du site promopierredure.com](http://promopierredure.com)

Cabochonneuse ci-dessus vendue sans les meules avec système d'arrosage, entretoises, anode anti-corrosion et tapis de protection etc...

Prix neuve : 2400€ sans les meules

Prix d'occasion reconditionnée : 1800€

Pas d'envoi, à retirer sur Paris, Châlons en Champagne, Reims ou Verdun

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter

Contact: 06 52 75 92 31

Caractéristiques techniques:

Machine vendue sans meules mais possibilité d'en monter jusqu'à six sur l'axe (voir photo ci-dessous).

Vous pouvez monter tout type de meules, grains: 60 / 140 / 280 / 600 / 1200 / 3000 / 8000 / 14000 / 50000 (85€ la meule souple chez Baltic Abrasives en diamètre 200mm sans les frais de port), roue caoutchouc extensible, roue en feutre etc...

Structure: acier 3mm d'épaisseur avec peinture satin.

Dimensions: environ 70cm de long x 56cm de profondeur x 32cm de hauteur

Poids: environ 34kg

Moteur: 220v / 50hz / 0,25kw / 1400rpm Avec double condensateur (1 condensateur de démarrage et 1 condensateur continu.)

Axe: Diamètre 25,4mm (1 inch) ce qui assure un parfait équilibre lors de la rotation des meules

Fournie avec: kit d'arrosage pour les meules à mobilité rapide, tapis de protection et anode anti-corrosion

Paliers avec roulements étanches (Diamètre de l'axe 30mm)

Entretoises / rondelles / écrous / visserie en métrique / courroie / poulies fonte



Machine fournie avec un tapis de protection. Ce tapis permet de protéger le fond de la machine mais également les pièces qui peuvent tomber par accident au fond du bac et se casser. Cela permet également d'éviter les éclats dans la peinture de protection. Cela permet enfin de faciliter le nettoyage de la machine après une journée de travail.



Axe diamètre 25,4mm (1 inch) dimensions « standard » pour les meules de différentes marques.



Evacuation de l'eau du bassin



Moteur et courroie souple



Caractéristiques du moteur



Système d'arrosage avec socle magnétique